

* Bei wechselnden Benutzern – nur auf der oberen Plattform – (z.B. für Büro-, Hotel-, Geschäftshäuser o.ä.) sind konstruktive Anpassungen der Anlage notwendig. Bitte unbedingt Rücksprache mit Wöhr nehmen!


Sonderanlagen mit höherer Stellplatzbelastung sind im Angebot. Bitte fördern Sie Unterlagen an oder besuchen Sie uns im Internet!

Beide Plattformen sind waagrecht befahrbar.


Stellplatzbelastung max. 2000 kg (max. Radlast 500 kg)

X = nur erforderlich bei Garagen mit Torabschluss Rolltore x = 10 / 15 cm

X = lieferantenabhängig. Bauseits klären!

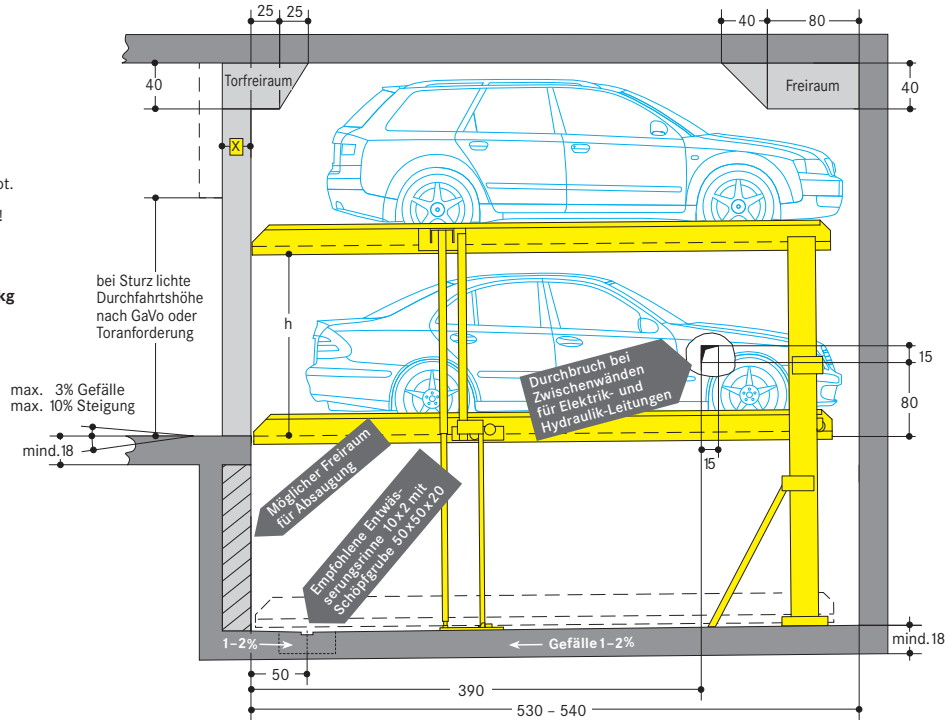

Normaltyp 440-185/180 · 2000 kg




| | Fahrzeughöhe | Abstand (h) |
|--------------|----------------------|-------------|
| Oben | Pkw/Kombi bis 150 cm | 155 |
| Unten | Pkw/Kombi bis 165 cm | 170 |

Falls **oben** Pkw und Kombi bis 165 cm Höhe abgestellt werden, ist eine lichte Höhe über Einfahrtsniveau von 355 cm erforderlich.

Beachten Sie die eingeschränkte Pkw-Höhe der oberen Stellplätze!


Kompakttyp 440-170/165 · 2000 kg



| | Fahrzeughöhe | Abstand (h) |
|--------------|----------------------|-------------|
| Oben | Pkw/Kombi bis 150 cm | 155 |
| Unten | Pkw/Kombi bis 150 cm | 155 |

Beachten Sie die eingeschränkte Pkw- und Durchgangshöhe!

Komforttyp 440-200/195 · 2000 kg


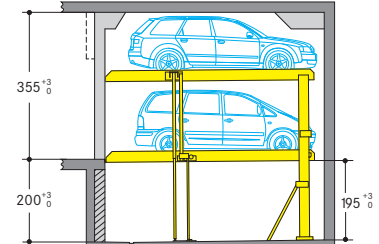


| | Fahrzeughöhe | Abstand (h) |
|--------------|--------------------------------------|-------------|
| Oben | Pkw/Kombi bis 150 cm | 155 |
| Unten | Pkw/Vans bis 180 cm und max. 2000 kg | 185 |

Falls **oben** Pkw und Kombi bis 165 cm Höhe abgestellt werden, ist eine lichte Höhe über Einfahrtsniveau von 370 cm erforderlich.

Falls **oben** Pkw und Vans bis 180 cm Höhe abgestellt werden, ist eine lichte Höhe über Einfahrtsniveau von 385 cm erforderlich.

Lichtprofil (Standardfahrzeuge)

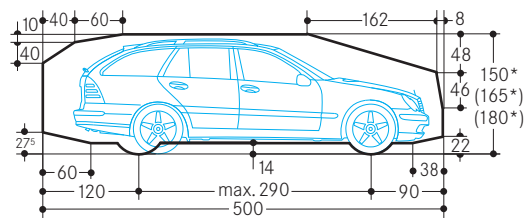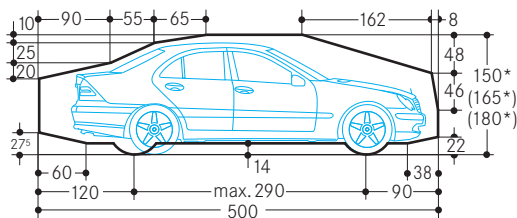

*Die Pkw-Gesamthöhe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die hier angegebenen max. Pkw-Höhenmaße nicht überschreiten!

Hinweise

1. Pkw-Breite max. 190 cm (vgl. Breitenmaße Seite 2). Bei Sonder-Plattformbreiten unter 230 bzw. 460 cm verringert sich die max. Pkw-Breite entsprechend. Für große Reiselimousinen bzw. Pkw mit zwei Außenspiegeln empfehlen wir eine Plattformbreite von mind. 250-270 cm bzw. 500-540 cm.
2. Aufgrund der immer größer werdenden Pkw-Längen empfehlen wir eine Grubenlänge von 540 cm. Dies bietet Ihnen größere Sicherheitsabstände auch für zukünftige Fahrzeuglängen.
3. An der Grubenkante ist eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach ISO 3864 bauseits anzubringen (siehe »Statik und Bauausführung« auf Seite 3).
4. Hohlkehlen/Vouten sind am Übergang vom Grubenboden zu den Wänden nicht möglich. Falls Hohlkehlen erforderlich sind, müssen die Anlagen schmaler oder die Gruben breiter werden.
5. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Änderungen von Ausführungsdetails aufgrund des technischen Fortschrittes und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.

Breitenmaße · Tiefgarage

Alle Maße sind Mindestfertigungsmaße. Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 sind zusätzlich zu berücksichtigen. Alle Maße in cm.

Zufahrt vor den Garagen max. 3% Gefälle, max. 10% Steigung.

Falls im Angebot der Firma Wöhr nicht anderweitig bestätigt, werden grundsätzlich Plattformbreiten von 230 cm bzw. 460 cm geliefert, größere Plattformbreiten auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Plattformbreiten 250, 260 und 270 cm sind auch als Sonderausführung (beide Stellplätze) mit 2300 kg/2600 kg Stellplatzbelastung lieferbar – zur Nutzung durch große Reiselimousinen wie Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7, Audi A8 etc. Mehrpreis anfordern.


Zwischenwände

Einzelanlage (2 Pkw)




| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|-------------------------------|
| 260 | 230 |
| 270 | 240 |
| 280 | 250 |
| 290 | 260 |
| 300 | 270 |

Doppelanlage (4 Pkw)



| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|-------------------------------|
| 490 | 460 |
| 510 | 480 |
| 530 | 500 |
| 550 | 520 |
| 570 | 540 |

Kombinationsanlage (6 Pkw)



| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|-------------------------------|
| 750 | 460+230 |
| 780 | 480+240 |
| 810 | 500+250 |
| 840 | 520+260 |
| 870 | 540+270 |


Durchbrüche bei Zwischenwänden für Elektrik- und Hydraulikleitungen erforderlich. Aussparungen nach Montage nicht schließen!

Fahrgassenbreite
650, 600, 550 cm (vgl. GaVo)
650, 625, 600 cm (vgl. GaVo Bayern)

Breitenkombinationen möglich


Stützen außerhalb der Grube

Einzelanlage (2 Pkw)




| Platzbedarf Wand-Stütze B | Stütze-Stütze B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 250 | 240 | 230 |
| 260 | 250 | 240 |
| 270 | 260 | 250 |
| 280 | 270 | 260 |
| 290 | 280 | 270 |

Doppelanlage (4 Pkw)

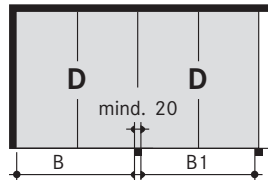

| Platzbedarf Wand-Stütze B | Stütze-Stütze B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 480 | 470 | 460 |
| 500 | 490 | 480 |
| 520 | 510 | 500 |
| 540 | 530 | 520 |
| 560 | 550 | 540 |

Kombinationsanlage (6 Pkw)

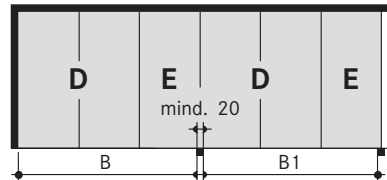


| Platzbedarf Wand-Stütze B | Stütze-Stütze B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 740 | 730 | 460+230 |
| 770 | 760 | 480+240 |
| 800 | 790 | 500+250 |
| 830 | 820 | 520+260 |
| 860 | 850 | 540+270 |

Fahrgassenbreite
650, 600, 550 cm (vgl. GaVo)
650, 625, 600 cm (vgl. GaVo Bayern)

Breitenkombinationen möglich


Stützen in der Grube

Einzelanlage (2 Pkw)




| Platzbedarf Wand-Stütze B | Stütze-Stütze B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 255 | 245 | 230 |
| 265 | 255 | 240 |
| 275 | 265 | 250 |
| 285 | 275 | 260 |
| 295 | 285 | 270 |

Doppelanlage (4 Pkw)



| Platzbedarf Wand-Stütze B | Stütze-Stütze B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 485 | 475 | 460 |
| 505 | 495 | 480 |
| 525 | 515 | 500 |
| 545 | 535 | 520 |
| 565 | 555 | 540 |

Kombinationsanlage (6 Pkw)

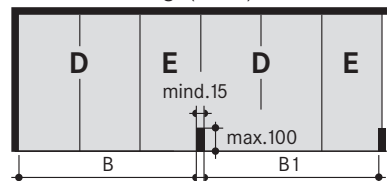

| Platzbedarf Wand-Stütze B | Stütze-Stütze B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 745 | 735 | 460+230 |
| 775 | 765 | 480+240 |
| 805 | 795 | 500+250 |
| 835 | 825 | 520+260 |
| 865 | 855 | 540+270 |

Fahrgassenbreite
650, 600, 550 cm (vgl. GaVo)
650, 625, 600 cm (vgl. GaVo Bayern)

Breitenkombinationen möglich

Wichtige Hinweise

Beim Parken breiter Fahrzeuge oder zweitüriger Sportmodelle können bei Unterschreitung unserer maximalen Plattformbreiten, abhängig vom Fahrzeugtyp, von der Zufahrt und dem individuellen Fahrverhalten, Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen auftreten. Fahrgassen sind unter Umständen für große Reiselimousinen zu verbreitern. Dies trifft besonders für Randboxen wegen fehlendem Ausholradius zu.

Für Randboxen und Boxen mit Zwischenwänden empfehlen wir, nur unsere maximalen Plattformbreiten zu wählen. Fahrzeuge, die breiter als 190 cm sind, erfordern eine Plattformbreite von 270/540 cm, um einseitiges Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.

Breitenmaße · Garagen mit Torabschluss


Alle Maße sind Mindestfertigmaße. Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 sind zusätzlich zu berücksichtigen. Alle Maße in cm.

Zufahrt vor den Garagen max. 3% Gefälle, max. 10% Steigung.

Falls im Angebot der Firma Wöhr nicht anderweitig bestätigt, werden grundsätzlich Plattformbreiten von 230 cm bzw. 460 cm geliefert, größere Plattformbreiten auf Anfrage und gegen Aufpreis.


Plattformbreiten 250, 260 und 270 cm sind auch als Sonderausführung (beide Stellplätze) mit 2300 kg/2600 kg Stellplatzbelastung lieferbar – zur Nutzung durch große Reiselimousinen wie Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7, Audi A8 etc. Mehrpreis anfordern.

Einzelgarage (2 Pkw)



| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 260 | 230 | 230 |
| 270 | 240 | 240 |
| 280 | 250 | 250 |
| 290 | 260 | 260 |
| 300 | 270 | 270 |

Doppelgarage (4 Pkw)




| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 490 | 460 | 460 |
| 510 | 480 | 480 |
| 530 | 500 | 500 |
| 550 | 520 | 520 |
| 570 | 540 | 540 |

Torabsatz x = vgl. Schnitt S. 1

Durchbrüche bei Zwischenwänden für Elektrik- und Hydraulikleitungen erforderlich. Aussparungen nach Montage nicht schließen!


Fahrgassenbreite
650, 600, 550 cm (vgl. GaVo)
650, 625, 600 cm (vgl. GaVo Bayern)

Reihengarage mit Einzeltoren (je 2 Pkw)



| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 260 | 230 | 230 |
| 270 | 240 | 240 |
| 280 | 250 | 250 |
| 290 | 260 | 260 |
| 300 | 270 | 270 |

Reihengaragen mit Doppeltoren (je 4 Pkw)




| Platzbedarf B | ergibt lichte Plattformbreite B1 | ergibt lichte Plattformbreite |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 490 | 460 | 460 |
| 510 | 480 | 480 |
| 530 | 500 | 500 |
| 550 | 520 | 520 |
| 570 | 540 | 540 |

Fahrgassenbreite
650, 600, 550 cm (vgl. GaVo)
650, 625, 600 cm (vgl. GaVo Bayern)

Statik und Bauausführung

Einzelanlage

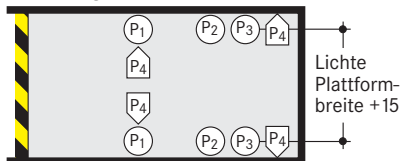


Lichte Plattformbreite +15

Markierung nach ISO 3864

- P1 = +36 kN *
- 7 kN
- P2 = + 2 kN
- 3 kN
- P3 = +14 kN
- 3 kN
- P4 = + 3 kN


Doppelanlage

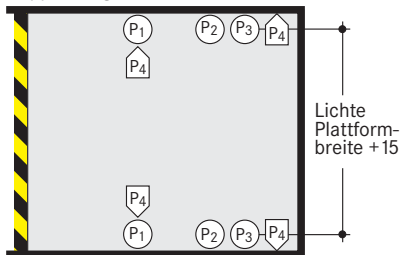

Lichte Plattformbreite +15

- P1 = +66 kN
- 6 kN
- P2 = + 3 kN
- 6 kN
- P3 = +23 kN
- 3 kN
- P4 = + 3 kN

* alle Kräfte einschließlich Pkw-Gewicht

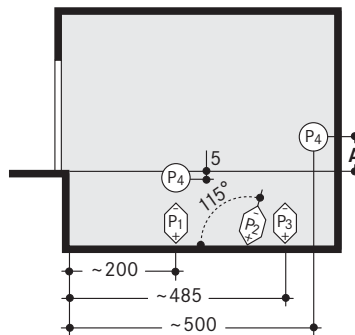

| | A |
|----------------------|----|
| Parklift 440-165/170 | 72 |
| Parklift 440-185/180 | 57 |
| Parklift 440-200/195 | 42 |

Die Auflagerkräfte werden von Fußplatten mit ca. 140 cm² Fläche auf den Boden übertragen. Die Fußplatten werden mittels Metallspreizdübeln befestigt, bei WU-Beton mit Klebeankern, sofern von Wöhr bestätigt. Bohrlochtiefe 10-12 cm. Bodenplatte mind. 18 cm dick ausführen!

Betongüte nach den statischen Erfordernissen des Bauwerks, für die Dübelbefestigung mindestens C20/25.

Die Wand an der Einfahrtseite ist in Beton auszuführen. Sie muss vollkommen eben sein und darf keinerlei vorstehende Teile, wie Kanteneinfassungen, Rohre etc., aufweisen.

Die Längenangaben zu den Auflagerpunkten sind gemittelt. Sofern die genaue Lage der Auflagerpunkte erforderlich ist, stehen von jeder Ausführungsvariante TÜV-geprüfte Einzelblätter zur Verfügung.

Hydraulikaggregate

Wenn möglich, wird das Aggregat mitfahrend auf der oberen Plattform oder an der Wand angebracht. Ansonsten wird für das Einzelobjekt nach Planvorlage der zusätzliche

Raumbedarf über Einfahrtsniveau festgelegt (Wandaussparung oder Nische).

Die Maße lauten wie folgt:

| Maße in cm | 1 - 5 Parklifte | 6 - 10 Parklifte |
|------------|-----------------|------------------|
| Länge = | 100 | 150 |
| Höhe = | 140 | 140 |
| Tiefe = | 35 | 35 |

Elektro-Leistungsverzeichnis

| Pos. | Leistung | Menge | Benennung | Lage | Häufigkeit |
|------|----------|----------------------|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | bauseits | 1 Stück | Stromzähler | in der Zuleitung | |
| 2 | bauseits | 1 Stück | Sicherung oder Sicherungsautomat 3 x 16 A träge nach DIN VDE 0100 Teil 430 | in der Zuleitung | 1 x pro Aggregat |
| 3 | bauseits | nach örtl. Gegebenh. | nach örtl. EVU-Vorschriften 3 Ph + N + PE* | Zuleitung bis Hauptschalter | 1 x pro Aggregat |
| 4 | bauseits | alle 10 m | Anschluss für den Schutzpotenzialausgleich | Ecke Grubenboden/Rückwand | |
| 5 | bauseits | 1 Stück | Schutzpotenzialausgleich nach DIN EN 60204 | vom Anschluss zur Anlage | 1 x pro Anlage |
| 6 | bauseits | 1 Stück | gekennzeichneter Hauptschalter gegen unbefugtes Einschalten sicherbar | oberhalb Bedienelement | 1 x pro Aggregat |
| 7 | bauseits | 10 m | PVC-Steuerleitung mit gekennzeichneter Adern und Schutzleiter 5 x 1,5 ² | vom Hauptschalter zum Aggregat | 1 x pro Aggregat |

Die Positionen 8 – 14 sind im Wöhr-Lieferumfang enthalten, sofern im Angebot/Auftrag nichts anderes enthalten ist

* DIN VDE 0100 Teil 410 + 430 (nicht Dauerlast) 3 PH + N + PE (Drehstrom) Bemerkung: Bei Garagen mit Torabschluss ist die Elektro-Leitungsführung vor dem Verlegen mit dem Torhersteller abzusprechen.

Die vom Hersteller gelieferten Elektroteile sind gemäß den entsprechenden Stromlauf- bzw. Klemmenplänen anzuschließen.

Alle Anschlusse sind mit Aderendhülsen zu versehen. Die VDE-Vorschriften sind einzuhalten. Andere Verdrahtungen sind nicht TÜV-geprüft und daher nicht zulässig. Die Zuleitung zum Aggregat muss bauseits während der Montage erfolgen. Unsere Monteure sind

vor Ort und können mit dem Elektriker zusammen die Funktionsfähigkeit überprüfen. Sollte dies durch bauseits zu vertretende Gründe während der Montage nicht erfolgen, ist ein Elektriker bauseits zu beauftragen.

Nach DIN EN 60204 müssen die Anlagen bauseits an den Schutzpotenzialausgleich angeschlossen werden. Im Abstand von 10 m ist ein Anschluss vorzusehen.

Lärmschutzmaßnahmen

Grundlage ist die DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau«.

Unter folgenden Voraussetzungen können die geforderten 30 dB(A) in Aufenthaltsräumen eingehalten werden:

- Schallschutzpaket aus unserem Zubehör
- Schalldämmmaß des Baukörpers von mind. $R'_w = 57$ dB
- an die Parksysteeme angrenzende Wände einschalig und biegesteif ausführen mit mind. $m' = 300$ kg/m²
- Massivdecken über den Parksysteemen mit mind. $m' = 400$ kg/m²

Bei abweichenden baulichen Voraussetzungen sind zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

Die besten Ergebnisse werden durch vom Baukörper getrennte Bodenplatten erreicht.

Erhöhter Schallschutz:

Es sind die Werte der Luftschalldämmung nach Entwurf DIN 4109-10 einzuhalten. Der erhöhte Schallschutz muss von Wöhr objektbezogen geplant und bestätigt werden (größere Bauabmessungen erforderlich).

Temperatur

Einsatzbereich der Anlage: +5° bis +40°C. Luftfeuchte: 50% bei +40°C. Bei abweichenden Bedingungen bitte Rücksprache mit Wöhr nehmen.

Entwässerung

Wir empfehlen, im vorderen Grubenbereich eine Entwässerungsrinne vorzusehen und diese entweder an einen Bodeneinlauf oder an eine Schöpfgrube 50 x 50 x 20 cm anzuschließen. Ist die Schöpfgrube für eine manuelle Leerung nicht zugänglich, muss sie bauseits mit einer Pumpe entleert werden. Seitliches Gefälle nur innerhalb der Rinne, jedoch nicht im übrigen

Grubenbereich. Das Gefälle in Längsrichtung ist durch die vorgegebenen Baumaße vorhanden. Um jeglicher Grundwassergefährdung vorzubeugen, empfehlen wir im Interesse des Umweltschutzes, einen Anstrich des Grubenbodens vorzusehen. Bei Anschluss an das Kanalnetz sind Öl- bzw. Benzinabscheider empfehlenswert.

Baumusterprüfung (TÜV)


Die angebotenen Systeme sind nach der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG und der DIN EN 14010

geprüft. Auf freiwilliger Basis liegt für dieses System eine Baumusterprüfung des TÜV SÜD vor.


Beleuchtung

Auf eine ausreichende Beleuchtung der Fahrwege und der Stellplätze ist bauseits zu achten.

Installationsschema

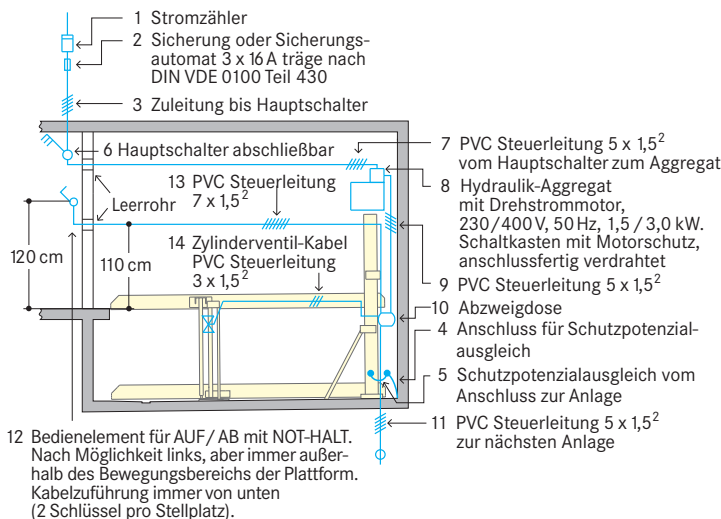

Aussparungen und Leerrohre für Drehtaster bei Roll- oder Sectionaltoren

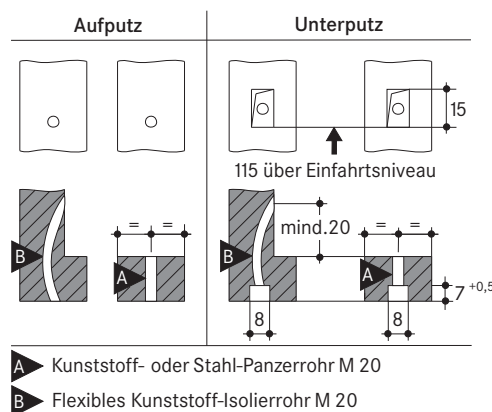

Umwehrungen

Sobald die zulässige Absturzöffnung von 20 cm überschritten wird, werden die Anlagen mit Umwehrungen ausgerüstet. Sind Verkehrswege unmittelbar neben oder hinter den Parkliften angeordnet, so sind bauseits Abschränkungen nach DIN EN ISO 13857 erforderlich. Dies gilt auch während der Bauphase.

Freiräume

Maßblätter mit detaillierten Angaben von Freiräumen für Querachsen bitte anfordern!

Wartung

Wir verfügen in Deutschland über ein dichtes Montage- und Kundendienstnetz. Jährliche Wartungen werden bei Abschluss eines Wartungsvertrages ausgeführt.

Vorbeugung von Korrosionsschäden

Unabhängig von einer Wartung sind Arbeiten gemäß Wöhr Reinigungs- und Pflegeanleitung regelmäßig durchzuführen.

Verzinkte Teile und Plattformen von Schmutz und Streusalzen sowie anderen Verunreinigungen säubern (Korrosionsgefahr).

Garage muss stets gut be- und entlüftet werden.

Stellplatzbreite

Die Stellplatzbreite auf der Plattform muss nach GaVo mind. 230 cm betragen.

Maße

Alle Maße sind Mindestfertigmaße. Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 sind zusätzlich zu berücksichtigen. Alle Maße in cm.

Bauvorlagen

Nach LBO und GaVo sind Parklifte genehmigungspflichtig. Die erforderlichen Unterlagen zur Baugenehmigung, wie z.B.

CE-Konformitätserklärung und Maßblatt über die statischen Werte, stellen wir kostenlos zur Verfügung.