
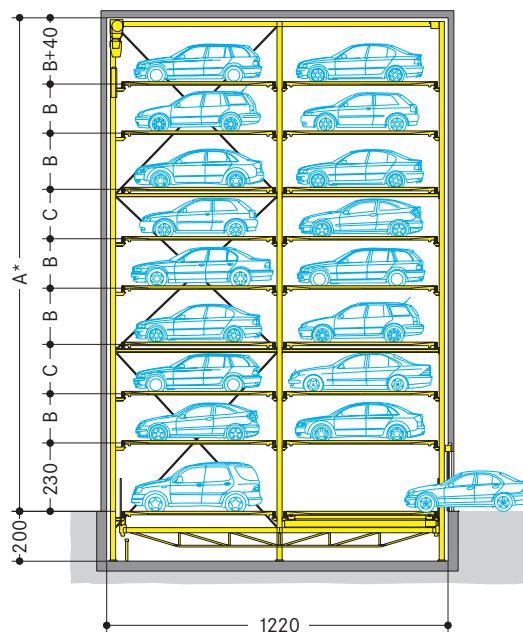


Parksafe 582/583

Veillez observer les Notes techniques disponibles séparément!

■ Parksafe 582 | Tour (autoporteuse ou intégrée au bâtiment)

- Système de parking avec 4 places de stationnement par niveau de parking (installation standard – 1 rangée)
- Possibilité d'agencer jusqu'à 3 rangées de véhicules de chaque côté du convoyeur vertical
- Hauteurs des véhicules variables en fonction des différentes hauteurs des niveaux de parking
- Sortie dans le sens de la marche grâce à un dispositif de rotation optionnel (uniquement possible avec une zone de transfert latérale)
- Parement en verre, profilés, éléments en béton ou autres

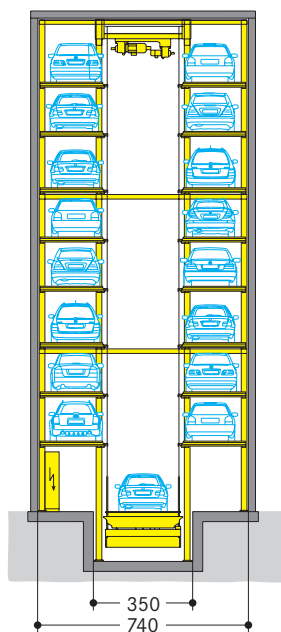


Niveaux	Places de stationnement	Cote A* pour voitures de 160 cm de hauteur	Cote A* avec 3 niveaux de parking pour voitures de 200 cm de hauteur
3	10	616	-
4	14	814	-
5	18	987	-
6	22	1160	-
7	26	1358	1478
8	30	1531	1651
9	34	1704	1824
10	38	1902	2022
11	42	2075	2195
12	46	2248	2368
13	50	2446	2566
14	54	2619	2739
15	58	2792	2912
16	62	2990	3110
17	66	3163	3283

* Lorsque la zone de transfert est située à côté du convoyeur vertical, les cotes augmentent de 60 cm

Hauteur de voiture	Cote B	Cote C
160	173	198
200	213	238

Cotes en cm

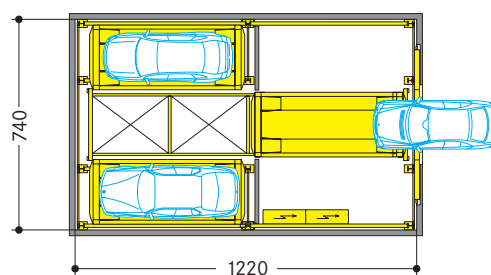

Alternative: zone de transfert à côté du convoyeur

Représentation schématique du changement de palette dans la zone de transfert latérale. Veuillez demander plus de détails!

